


# Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R107 & W113

Um eine ideale Funktion und eine sichere Verwendung des Produktes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Seiten unserer Anleitung sorgfältig durch. Falls Sie Fragen haben, welche nicht durch unsere Montageanleitung geklärt werden können, kontaktieren Sie uns über unsere E-Mail-Adresse info@sjs-carstyling.com

### Umfang:

- A. Querhalter-Stange inklusive Zapfenhalterung
- B. Längsstange
- C. Variable Spannschiene
- D. 2 Schrauben mit Muttern


Zusätzlich erhalten Sie je nach Auswahl einen Flaschenzug oder die Seilwinde

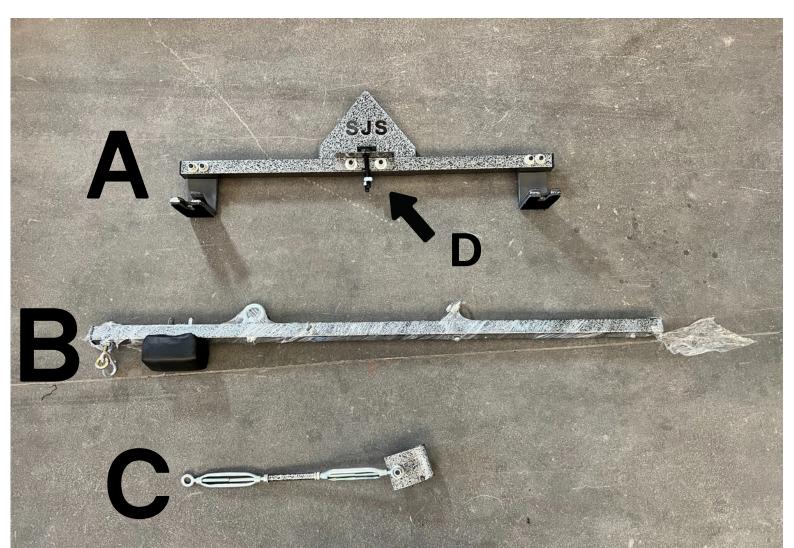



#### Aufbau

- 1. Packen Sie den kompletten Lieferumfang aus.
- 2. Verbinden Sie die Querhalter-Stange (A) mit der Längsstange(B). Nutzen Sie hierfür die gelieferten Schrauben und Muttern.

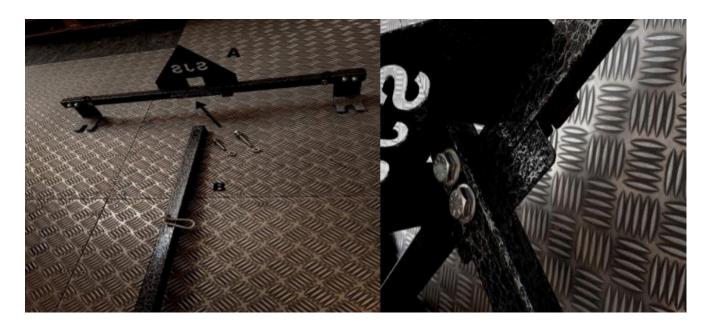

3. Haken Sie nun die variable Spannstange (D) in den Karabiner der Längststange ein (B).





4. Justieren Sie die Schraube in Karabiner der Längststange (B), sodass ihr Dach ideal sitzt und keine Beschädigungen erleidet.



Der Hardtop-Lift ist nun zusammengebaut und bereit zur Verwendung




### Verwendung

Wenn Sie Ihr Hardtop-Lift erfolgreich zusammengebaut haben, steht einer Verwendung nichts mehr im Wege.

Beachten Sie, dass für die Montage des Liftsystems ein Wandhaken benötigt wird, der eine Last von mindestens 200 kg tragen kann.


Anbringung des Flaschenzugs und Befestigung des Hardtop-Lifts

- 1. Befestigen Sie einen Wandhaken. Dieser wird benötigt, um den Flaschenzug/elektrische Winde anzubringen. Beachten Sie, dass der Wandhaken nicht im Lieferumfang inbegriffen ist. Sie können den Wandhaken jedoch in einem Fachgeschäft Ihres Vertrauens problemlos erwerben.
- 2. Richten Sie jetzt den Flaschenzug/ elektrische Winde so aus, dass dieser genau über der Öffnung des Liftrahmens schwebt. Für ein optimales Ergebnis nutzen Sie bitte eine Wasserwaage.

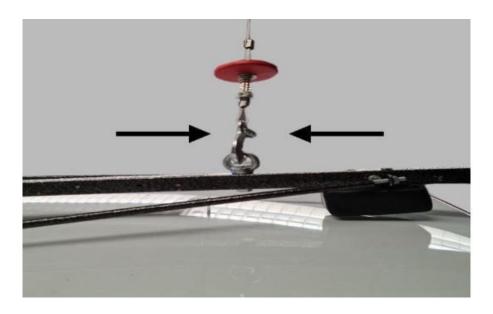



3. Verbinden Sie nun den Haken mit der Öffnung

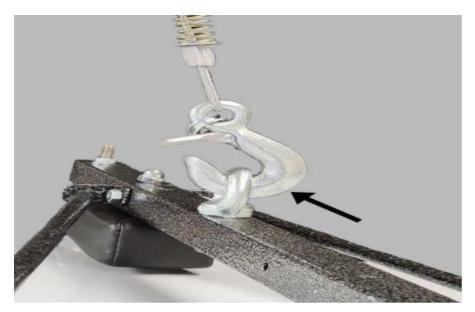

Abnahme Ihres Hardtops vorbereiten:

- 1. Bringen Sie das Fahrzeug unter dem Lift in Position
- 2. Lösen Sie zunächst die vier Verschlüsse Ihres Hardtops.
- 3. Haben Sie dies erledigt, fahren Sie nun fort mit dem Lösen des hinteren zentralen Riegels.
- 4. Falls Sie den Stecker für Ihre Scheibenheizung eingesteckt haben, denken Sie daran, diesen zu lösen.

Ihr Hardtop sollte nun gelöst sein und Sie können mit der Befestigung des Hardtops fortfahren.




Anbringung des Liftsystems an Ihrem Hardtop:

1. Nutzen Sie den Liftrahmen mit den zwei Tragewinkeln und verbinden Sie diese mit den Verdeckverschlüssen. Hierbei ist es wichtig, dass die Verdeckverschlüsse komplett umschlossen werden. Geben Sie dabei Acht, dass der hintere Tragwinkel keine Schäden an Ihrer Scheibe oder Ihrem Blech verursacht.



2. Lockern Sie nun die Schraubspanner, bis es Ihnen möglich ist, den hinteren Tragwinkel unter der Leiste Ihrer Heckscheibe einzuklemmen. Ist Ihnen dies gelungen, drehen Sie die Schraubspanner wieder fest. Drehen Sie die Spanner nur handfest, um ein Verbiegen zu vermeiden.



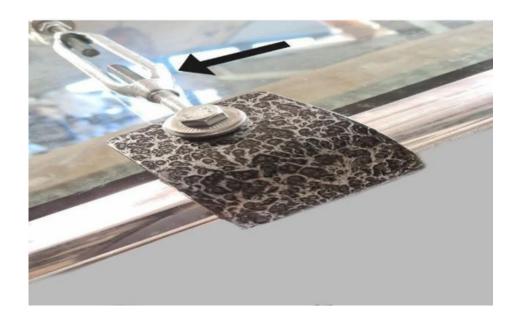

- 3. Vergewissern Sie sich nochmals, dass Ihr Hardtop richtig losgelöst ist und dass alle Teile richtig und fest sitzen.
- 4. Das Heben und Senken Ihres Hardtops sollte nun problemlos möglich sein.
- 6. Wenn das Dach nun durch Heben die richtige Position erreicht hat,schnüren Sie das Seil sicher am Wandhaken fest. Für noch mehr Sicherheit kann der Liftrahmen mit einer Kette verstärkt werden.
- 7. Da das Aufsetzen in der Regel umgekehrt erfolgt, achten Sie darauf das Dach immer mit einer freien Hand zu führen. Dies hat den Zweck, dass die Bolzen richtig eingesetzt werden können und schützt Ihren Lack somit vor Schäden



#### Sicherheitshinweise

- Dieses System ist lediglich dazu ausgelegt, das dafür vorgesehene Hardtop zu heben, senken und zu lagern. Es sollte nicht zu Zwecken verwendet werden die Außerhalb dieses Bereiches liegen.
- Kontrollieren Sie ob alle Befestigungsmaterialien fest montiert sind. Dies sind Teile wie Klemmen, Steckverbindungen oder Schrauben, die für den Halt des Systems äußerst wichtig sind.
- Falls Sie über wenig handwerkliches Geschick verfügen, besorgen Sie sich für die Montage professionelle Hilfe.
- Für die Montage des Flaschenzugs/ elektrische Winde und des Wandhakens an Ihrer Decke müssen Sie sicherstellen, dass passende Schrauben und Dübel verwendet werden. Diese sind im Lieferumfang nicht inbegriffen, jedoch essenziell für eine erfolgreiche Montage. Sollten Sie sich hierbei unsicher sein, können Sie sich in einem Fachgeschäft in Ihrer Umgebung erkundigen.
- Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Menschen unter dem Liftsystem aufhalten, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Führen Sie das Dach, beim Heben und Senken stets mit einer Hand, um eine ungleiche Gewichtsverteilung und damit eine einhergehenden Rotationsbewegungen der Last zu verhindern.

Wir möchten Sie dringend darauf hinweisen, dass dieses Produkt keinesfalls ein Spielzeug ist und nicht für Kinder geeignet ist.

Es handelt sich um ein spezielles Produkt, das bestimmte Risiken und Gefahren birgt, wenn es unsachgemäß verwendet wird. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Unfälle oder Verletzungen zu verhindern.

Es ist wichtig, dass nur geschulte Erwachsene mit diesem Produkt umgehen und alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig befolgen. Die Verantwortung für den sachgemäßen Umgang mit diesem Produkt liegt vollständig bei Ihnen als Käufer.

Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder fahrlässiges Handeln entstehen. Falls Sie über wenig handwerkliches Geschick verfügen, besorgen Sie sich für die Montage professionelle Hilfe.