



**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time

SJS CARSTYLING


## Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129

Um eine ideale Funktion und eine sichere Verwendung des Produktes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Seiten unserer Anleitung sorgfältig durch. Sollte der Lieferumfang nicht wie abgebildet sein oder ist der Lift beschädigt, sollten Sie auf keinen Fall mit der Montage beginnen. Wenn Sie Fragen haben, welche nicht durch unsere Montageanleitung geklärt werden können, oder es fehlende Teile oder technische Probleme gibt, kontaktieren Sie uns über unsere E-Mail-Adresse [info@sjs-carstyling.com](mailto:info@sjs-carstyling.com)

Umfang:

- A. Querhalter-Stange inklusive Zapfenhalterung
- B. Längsstange
- C. Variable Spannschiene
- D. 2 Schrauben mit Muttern
- E. Gummiabstandpuffer
- F. Trägeröse

Zusätzlich erhalten Sie je nach Auswahl einen Flaschenzug oder die Seilwinde

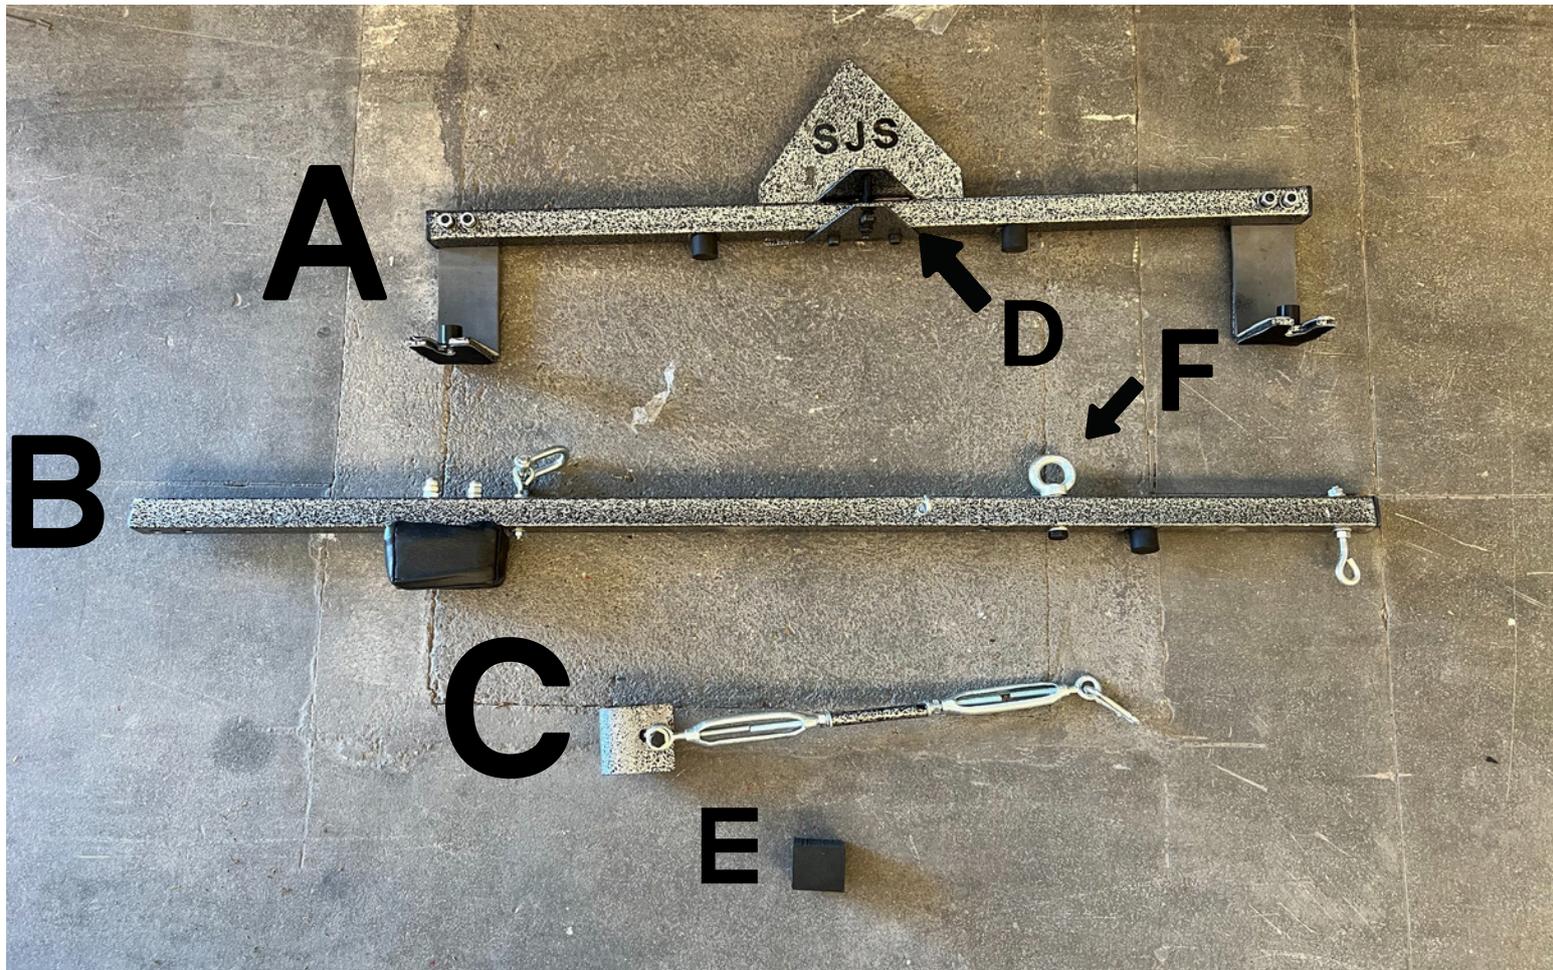



**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time


SJS CARSTYLING

## Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129

Achtung bei Hardtops mit Panorama Glasdach muss der Lift angepasst werden kontaktieren Sie uns hierzu direkt.

### Aufbau

1. Packen Sie den kompletten Lieferumfang aus.
2. Verbinden Sie die Querhalter-Stange (A) mit der Längsstange(B). Nutzen Sie hierfür die gelieferten Schrauben und Muttern (D). Ziehen Sie die Schrauben und Muttern gleichzeitig von beiden Seiten fest. Schlüsselweite 13

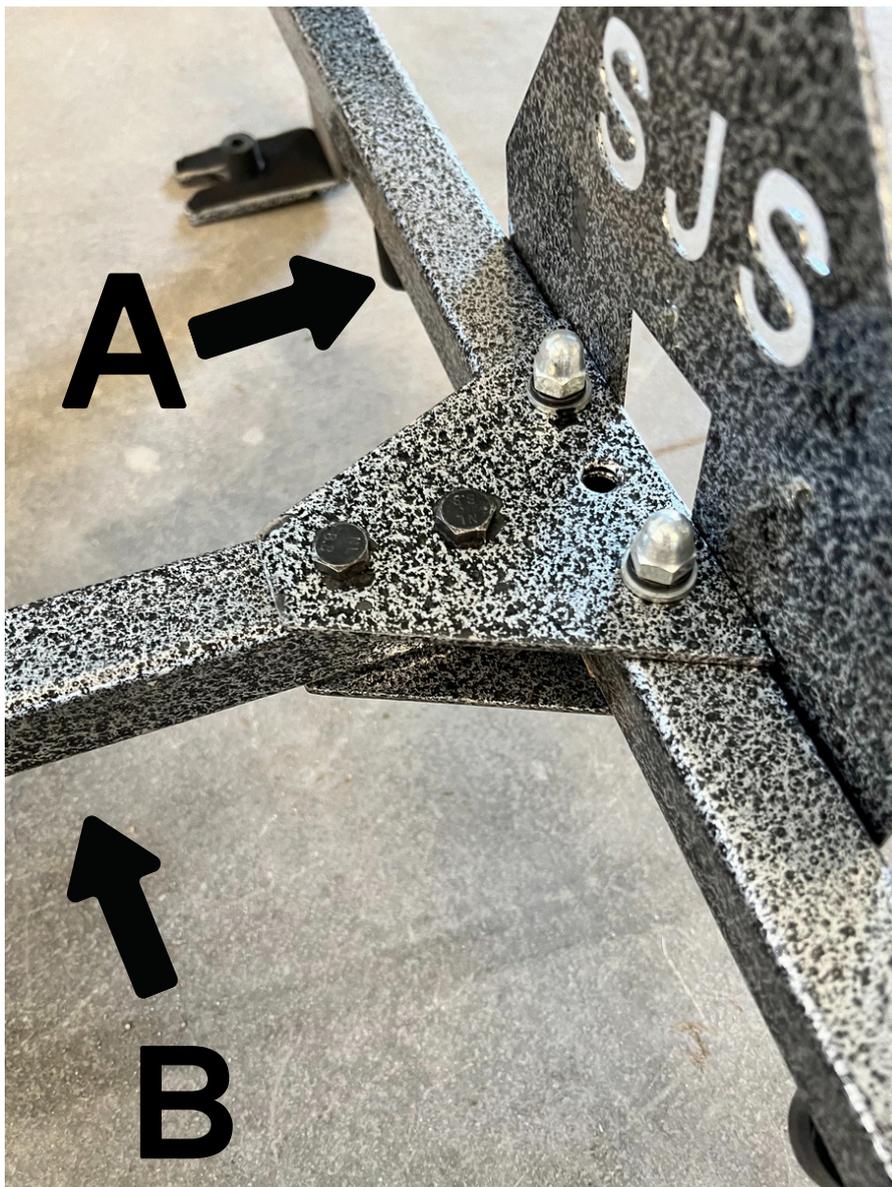



**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time

SJS CARSTYLING

## Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129

3. Hängen Sie die variable Spannschiene (C) in den Karabiner am Ende des Trägers (B)



Der Hardtop-Lift ist nun zusammengebaut und bereit zur Verwendung



**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time

SJS CARSTYLING

## **Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129**

Wenn Sie Ihr Hardtop-Lift erfolgreich zusammengebaut haben, steht einer Verwendung nichts mehr im Wege.

Beachten Sie, dass für die Montage des Liftsystems ein Wandhaken benötigt wird, der eine Last von mindestens 200 kg tragen kann.

### Anbringung des Flaschenzugs und Befestigung des Hardtop-Lifts

1. Befestigen Sie einen Wandhaken. Dieser wird benötigt, um den Flaschenzug/elektrische Winde anzubringen. Beachten Sie, dass der Wandhaken nicht im Lieferumfang inbegriffen ist. Sie können den Wandhaken jedoch in einem Fachgeschäft Ihres Vertrauens problemlos erwerben.

2. Richten Sie jetzt den Flaschenzug/ elektrische Winde so aus, dass dieser genau über der Öffnung des Liftrahmens schwebt. Für ein optimales Ergebnis nutzen Sie bitte eine Wasserwaage.

Achten Sie immer auf die zusätzlichen Anweisungen von dem Hersteller des Flaschenzuges oder dem Liftsystem.

Vor dem Benutzen müssen alle Schrauben, Klemmen oder Steckverbindungen am Hardtoplift und allen anderen Komponenten, die am Mechanismus beteiligt sind auf einen festen Halt geprüft werden.



**SJS CARSTYLING**


Let's travel through time

SJS CARSTYLING

## Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129

Abnahme Ihres Hardtops vorbereiten:

1. Bringen Sie das Fahrzeug unter dem Dachhaken in Position
2. Lösen Sie das Hardtop per Knopf so wie vom Hersteller angegeben, lösen Sie auch die Steckverbindungen vom Scheibenheizungskabel.
3. Wenn das Hardtop sich hinten aufgestellt hat und vorn entriegelt ist, heben Sie den vorderen Bereich leicht mit der Hand an und stecken Sie den Abstandsgummipuffer (E) zwischen Fahrzeug und Hardtop. Positionieren Sie diesen gerade und mittig, ohne die Dichtung zu quetschen. Siehe unten wie es nicht gemacht werden soll:

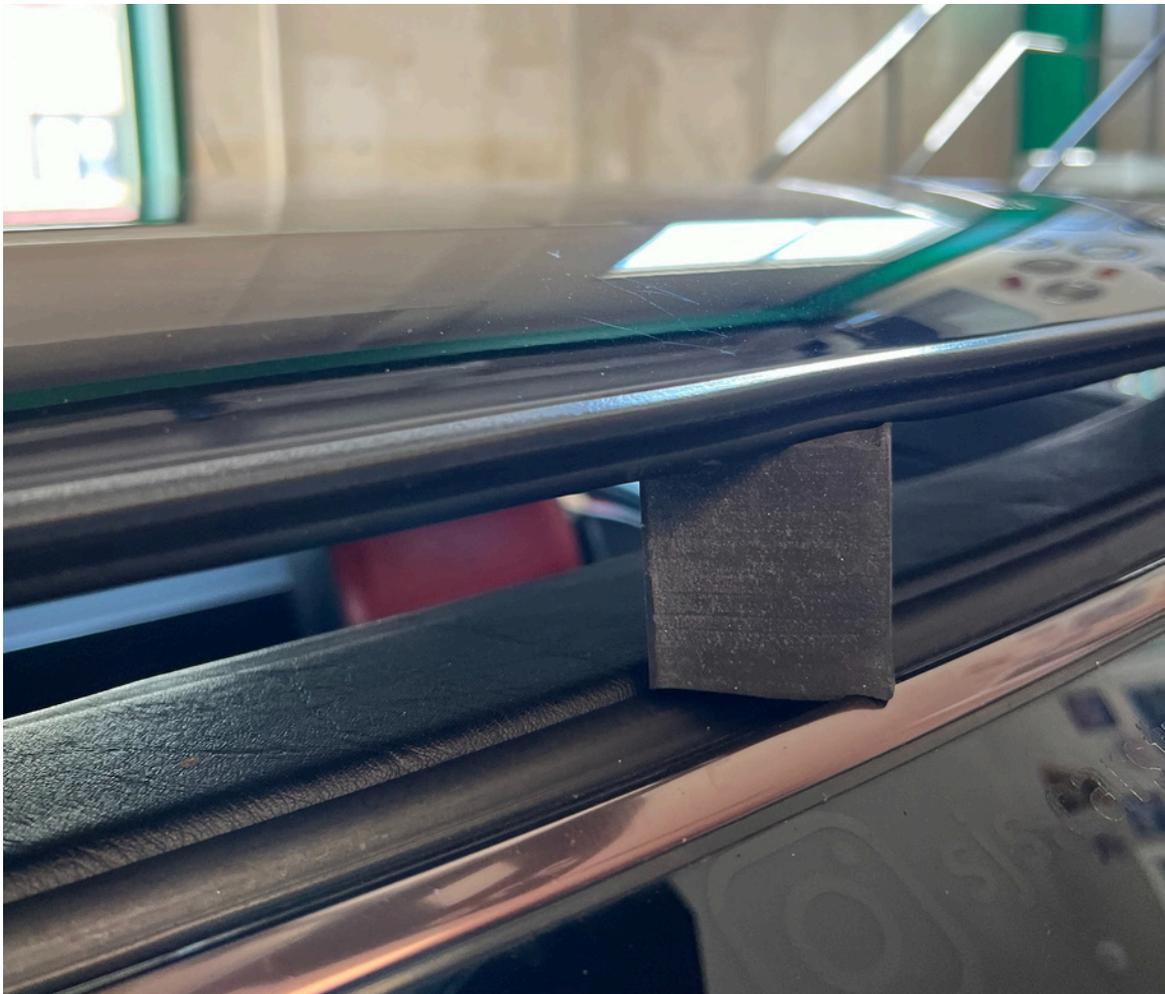



**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time

SJS CARSTYLING

## Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129

Anbringung des Liftsystems an Ihrem Hardtop:

1. Nun positionieren Sie das Hardtopliftsystem auf dem Dach, achten Sie besonders darauf, dass die hintere Spanschiene (C) nicht lose auf dem Dach liegt und Kratzer verursacht. Nehmen Sie diese eventuell noch einmal ab oder holen Sie sich eine zweite Person zum Festhalten. Am besten führen Sie das ganze System von vorn ein, um eine ideale Ausgangsposition zu haben.
2. Die vorderen Halter sollen jetzt so in Position, dass Sie die vorderen Riegel vom Hardtop sicher umschließen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem Rand des Dachs an die Bügel stoßen, um Kratzer zu vermeiden.





**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time

SJS CARSTYLING

## Anleitung Hardtop-Lift für Mercedes SL R129

3. Nun bringen Sie den hinteren Teil so unter der Heckscheibe an, dass er mithilfe der Schraubverstellung, sicher aber nicht zu fest angezogen werden kann.



4. Jetzt können Sie Ihren Flachenzug oder den Haken der Winde mit der dicken Trägeröse (F) verbinden. Achten Sie darauf, dass das System so gerade wie möglich unter dem Dachhaken positioniert ist. Nun können Sie das Dach anheben. Halten Sie immer eine freie Hand am Hardtop, um dieses sicher zu führen. Nur so können Kratzer und Beschädigungen durch die Zapfen am Dach verhindert werden. Im Zweifelsfall sollte immer eine zweite Person mithelfen.

6. Wenn das Dach nun durch Heben die richtige Position erreicht hat, schnüren Sie, das Seil, sicher an einem Wandhaken fest (nur bei Flaschenzug). Für noch mehr Sicherheit kann der zusätzlich Liftrahmen mit einer Kette verstärkt werden.

7. Das Aufsetzen erfolgt umgekehrt, achten Sie auch hier darauf, dass das Dach immer mit einer freien Hand geführt wird. Nur so können Bolzen richtig eingesetzt und der Lack geschützt werden.



**SJS CARSTYLING**

Let's travel through time

SJS CARSTYLING

## Sicherheitshinweise

- Dieses System ist lediglich dazu ausgelegt, das dafür vorgesehene Hardtop zu heben, senken und zu lagern. Es sollte nicht zu Zwecken verwendet werden die Außerhalb dieses Bereiches liegen.
- Kontrollieren Sie, ob alle Befestigungsmaterialien fest montiert sind. Dies sind Teile wie Klemmen, Steckverbindungen oder Schrauben, die für den Halt des Systems essenziell sind.
- Falls Sie über wenig handwerkliches Geschick verfügen, besorgen Sie sich für die Montage professionelle Hilfe.
- Lassen Sie in keinem Fall Kinder an das Liftsystem und achten Sie auf die Verletzungsgefahr für Personen durch, das hängende Dach
- Für die Montage des Flaschenzugs/ elektrische Winde und des Wandhakens an Ihrer Decke müssen Sie sicherstellen, dass passende Schrauben und Dübel verwendet werden. Diese sind im Lieferumfang nicht inbegriffen, jedoch essenziell für eine erfolgreiche Montage. Sollten Sie sich hierbei unsicher sein, können Sie sich in einem Fachgeschäft in Ihrer Umgebung erkundigen.
- Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Menschen unter dem Liftsystem aufhalten, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Führen Sie das Dach, beim Heben und Senken stets mit einer Hand, um eine ungleiche Gewichtsverteilung und damit eine einhergehenden Rotationsbewegungen der Last zu verhindern.

Wir möchten Sie dringend darauf hinweisen, dass dieses Produkt keinesfalls ein Spielzeug ist und nicht für Kinder geeignet ist.

Es handelt sich um ein spezielles Produkt, das bestimmte Risiken und Gefahren birgt, wenn es unsachgemäß verwendet wird. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Unfälle oder Verletzungen zu verhindern.

Es ist wichtig, dass nur geschulte Erwachsene mit diesem Produkt umgehen und alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig befolgen. Die Verantwortung für den sachgemäßen Umgang mit diesem Produkt liegt vollständig bei Ihnen als Käufer.

Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder fahrlässiges Handeln entstehen. Falls Sie über wenig handwerkliches Geschick verfügen, besorgen Sie sich für die Montage professionelle Hilfe.